

FAST R X

DESIGN
ITALIANREGLARE
EXTERNĂ A
TEMPERATURIIINSTALARE
UȘOARĂGARANȚIE
(ANI)

- / Arzător de generație nouă cu emisii NOX reduse
- / Eficiență ridicată - fără flacără pilot (lipsă consum gaz)
- / Aprindere electronică, cu alimentare prin baterie
- / Temperatura apei controlată cu sonde
- / Siguranță sporită datorită senzorilor de supra-temperatură și lipsă flăcără
- / Filtru dedicat și acces frontal pentru întreținere și curățare

CLASĂ ENERGETICĂ




DATE TEHNICE

11

Emisii NOx	mg/kWh	<56
Putere termică nominală min./max.	kW	9,5/21,5
Putere utilă min./max.	kW	8,4/19,1
Presiune maximă de funcționare	bar	10
Presiune minimă de funcționare	bar	0,2
Debit specific minim	l/min	2,5
Debit specific ACM	l/min	11
Alimentare	V	2 x 1,5 V LR20
Temperatură min./max. ACM	°C	35/65
Nivel de zgomot	dB	60
Temperatura minimă ambientală	°C	5
Dimensiuni (Î x L x A)	mm	615x310x210
Greutate	kg	10,2

DIMENSIUNI

a	mm	40,8
b	mm	117
c	mm	234,1
d	mm	310
e	mm	25,8
f	mm	3
Ø	mm	113

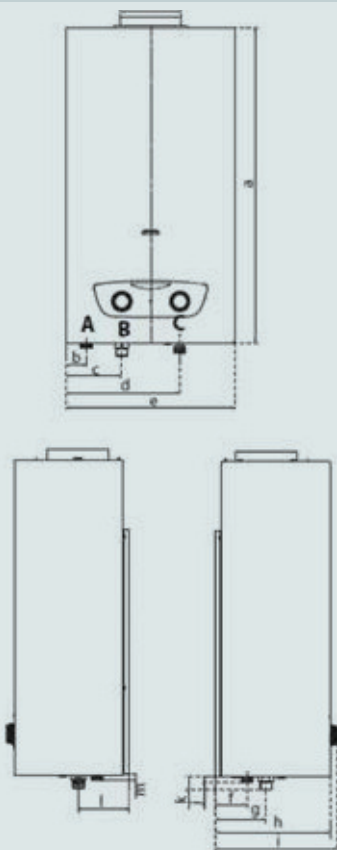

LEGENDĂ

- A** ieșire apă caldă
- B** Intrare gaz
- C** Intrare apă rece



Clasă energetică	A
Profil de consum A.C.M.	M

COD

GN	3632523
GPL	3632524